

# トートバッグ (大) マチ部分切替 レシピNo. BA-002









## 材料

A布:110cm幅×60cm  
B布:110cm幅×90cm  
厚手接着芯:110cm幅×100cm  
ドットボタン15mm: 1個


## 製図

単位:センチ 【 】:縫い代  
指示以外の縫い代は1cmつける  
接着芯は上布・底布・ポケット持ち手の裏面に貼る

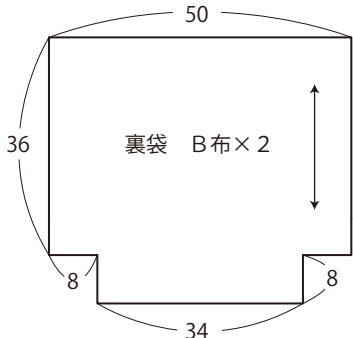


### 1. 持ち手を作る

長辺を出来上がりに折り、両端にステッチをかける。




### 2. ポケットを作る

ポケット口を三つ折して、ステッチをかける。




### 3. 表袋を作る

①上布に持ち手を重ね、タブとポケットをはさみ縫いつける。

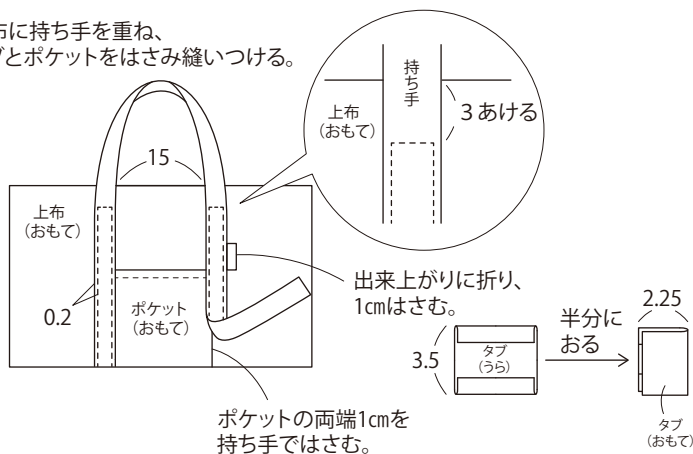


※もう1枚は持ち手のみつける。


②上布と底布を中表に合わせて縫い、縫い代は下に倒してステッチをかける。




4. 袋布を中表に合わせて両脇と底を縫う。  
裏袋には返し口をあけておく。

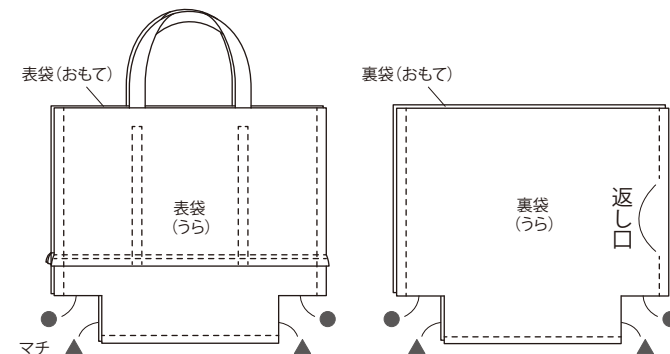

5. 表袋と裏袋のマチをそれぞれ縫う。

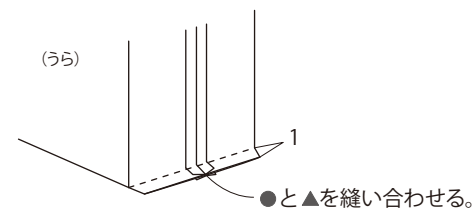

6. 表袋と裏袋を中表に合わせて袋口を縫う。  
持ち手を縫い込まないように注意する。



7. 返し口より表に返して、返し口を縫いふさぐ。  
持ち手をよけて、袋口にステッチをかける。  
ドットボタンをつける。

