

ラミネート加工で作るエコバッグ

※ ラミネート加工（ビニールコーティング）をミシンで縫うときは
トレーシングペーパーを布の上に置いて縫うとミシンがかけやすいです！

★ トートバッグの作り方 ★



用意するもの

布（表布・持ち手含む） 150cm × 約 0.7m

出来あがり寸法 縦約 42cm × 横 50cm



製図

<センチ>
(縫い代 1cm 必要)

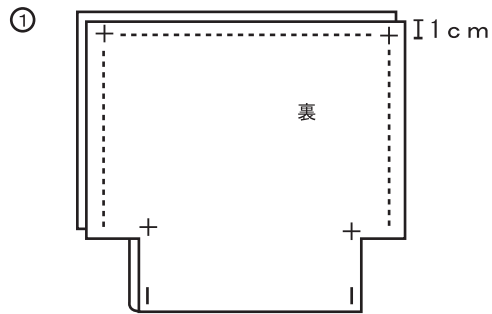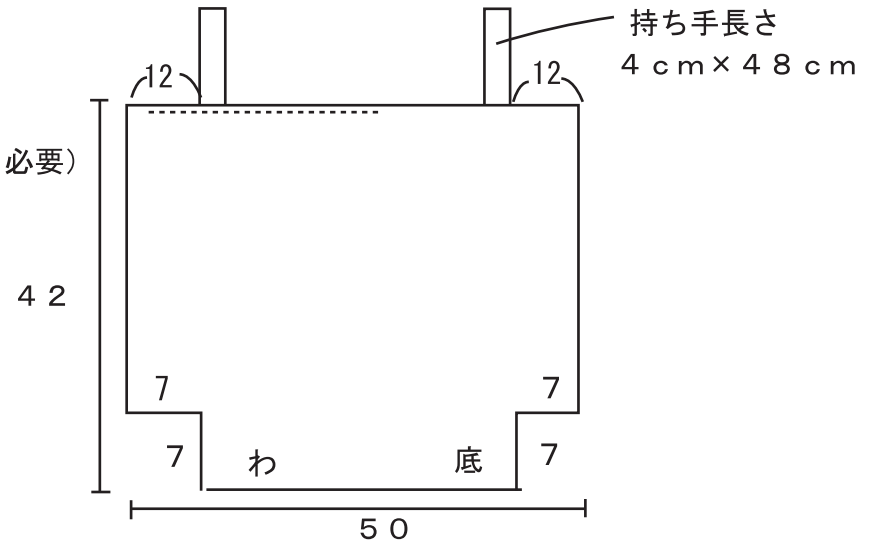


表布を中表にし、脇を縫う。

持ち手をつくります。(2本作る)

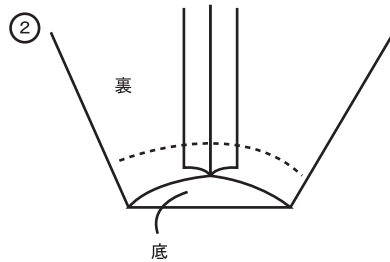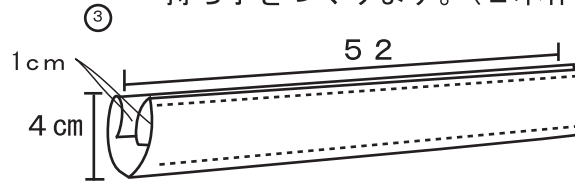

つまんでマチを縫う。
(中袋も同様に縫う。)

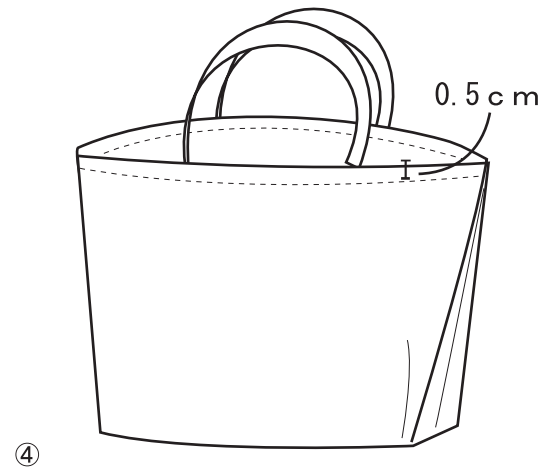

④ 開き口にステッチをかけて出来あがり。