




材料

A 布:110cm幅×60cm
B 布:110cm幅×90cm
厚手接着芯:110cm幅×100cm
ドットボタン15mm: 1個


製図

単位:センチ 【】:縫い代
指示以外の縫い代は1cmつける
接着芯は上布・底布・ポケット持ち手の
裏面に貼る

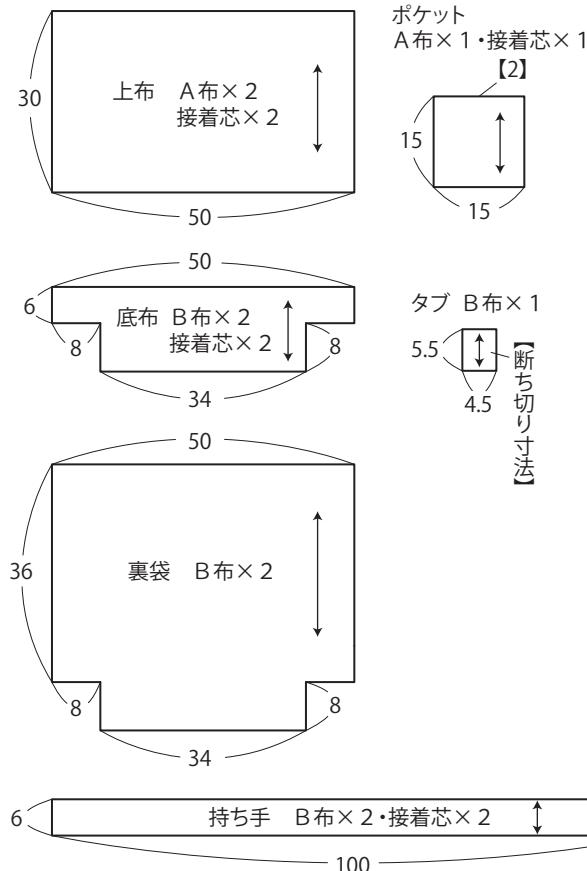


1. 持ち手を作る

長辺を出来上がりに折り、両端にステッチをかける。




2. ポケットを作る

ポケット口を三つ折して、
ステッチをかける。





3. 表袋を作る



①上布に持ち手を重ね、
タブとポケットをはさみ縫いとする。

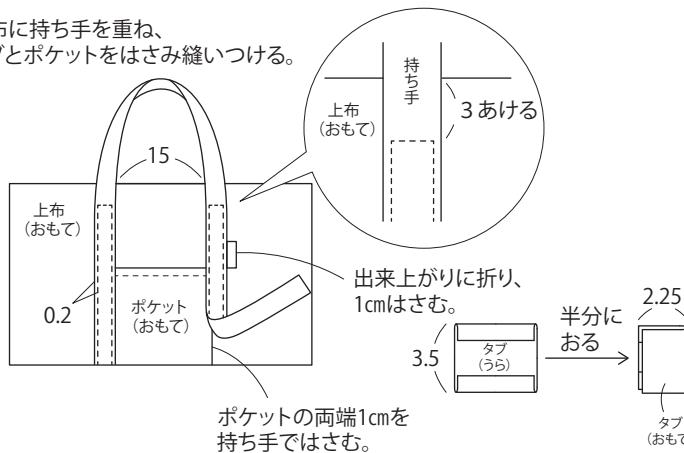

②上布と底布を中表に合わせて縫い、
縫い代は下に倒してステッチをかける。

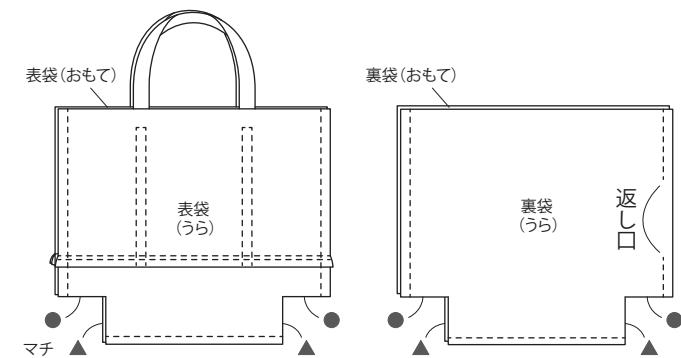4. 袋布を中表に合わせて両脇と底を縫う。
裏袋には返し口をあけておく。

5. 表袋と裏袋のマチをそれぞれ縫う。

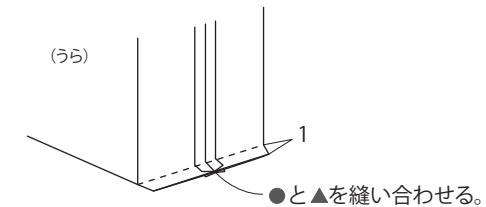6. 表袋と裏袋を中表に合わせて袋口を縫う。
持ち手を縫い込まないように注意する。7. 返し口より表に返して、返し口を縫いふさぐ。
持ち手をよけて、袋口にステッチをかける。
ドットボタンをつける。